


StarLine Сигма 10/15, 2CAN+2LIN

После обновления ПО настройки охранного комплекса остаются прежними

Перед обновлением ПО модуля 2CAN+2LIN необходимо извлечь его из ЦБ охранного комплекса.

1. Подключите модуль к компьютеру с помощью кабеля microUSB.
2. Запустите приложение «StarLine Мастер». Убедитесь, что устройство обнаружено, и нажмите кнопку «Обновить».
3. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».
4. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.

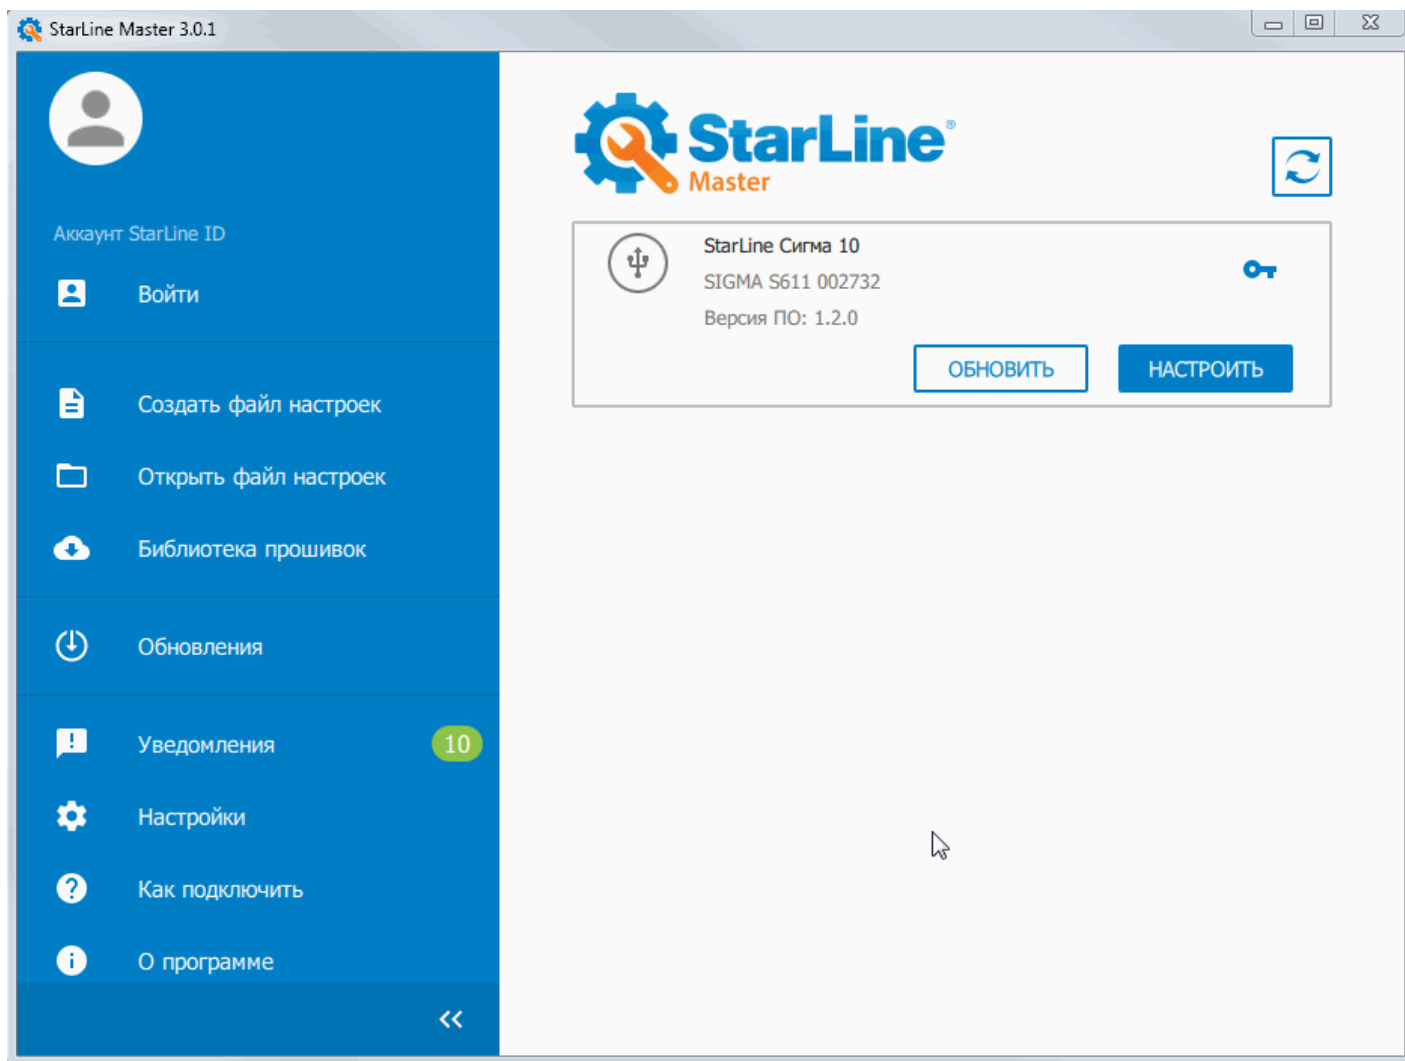

Версия #2

Admin создал 24 января 2024 14:49:48

Admin обновил 27 июня 2024 08:53:16