

# Схема подключения

# StarLine Сигма 15

схема подключения

Версия 1.3

Информацию о подключении модуля StarLine Сигма 15 к вашему автомобилю вы найдете на сайте [can.starline.ru](http://can.starline.ru), инструкцию по эксплуатации - на [help.starline.ru/sigma](http://help.starline.ru/sigma)

Разработчик и производитель, НПО СтарЛайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме.

Информацию об обновлениях, актуальные версии инструкций установки Вы найдете на сайте [can.starline.ru](http://can.starline.ru)

## Общие требования к монтажу

Комплекс предназначен для установки на транспортные средства с напряжением бортового питания 12 В.

Перед монтажом комплекса убедитесь в исправности цепей электрооборудования транспортного средства, к которым будет подключен охранный комплекс, а также в отсутствии индикации ошибок штатного оборудования транспортного средства.

Монтаж комплекса следует производить в соответствии со схемой подключения.

В первую очередь следует подключить провод «массы» комплекса с помощью штатного болта (гайки) «массы». Прокладку проводов необходимо производить как можно дальше от источников электрических помех: катушек зажигания, высоковольтных проводов и т.п.

Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции транспортного средства — педалями, рулевыми тягами и т.д.


Подача питания на компоненты комплекса допускается только после завершения монтажа.

Запрещается крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может вызвать перегрев датчика и выход его из строя.

Установка комплекса должна производиться только специально обученными квалифицированными специалистами.


При программировании параметров комплекса устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации транспортного средства.

## Подключение модуля StarLine Сигма 15 к цепям охранного оборудования

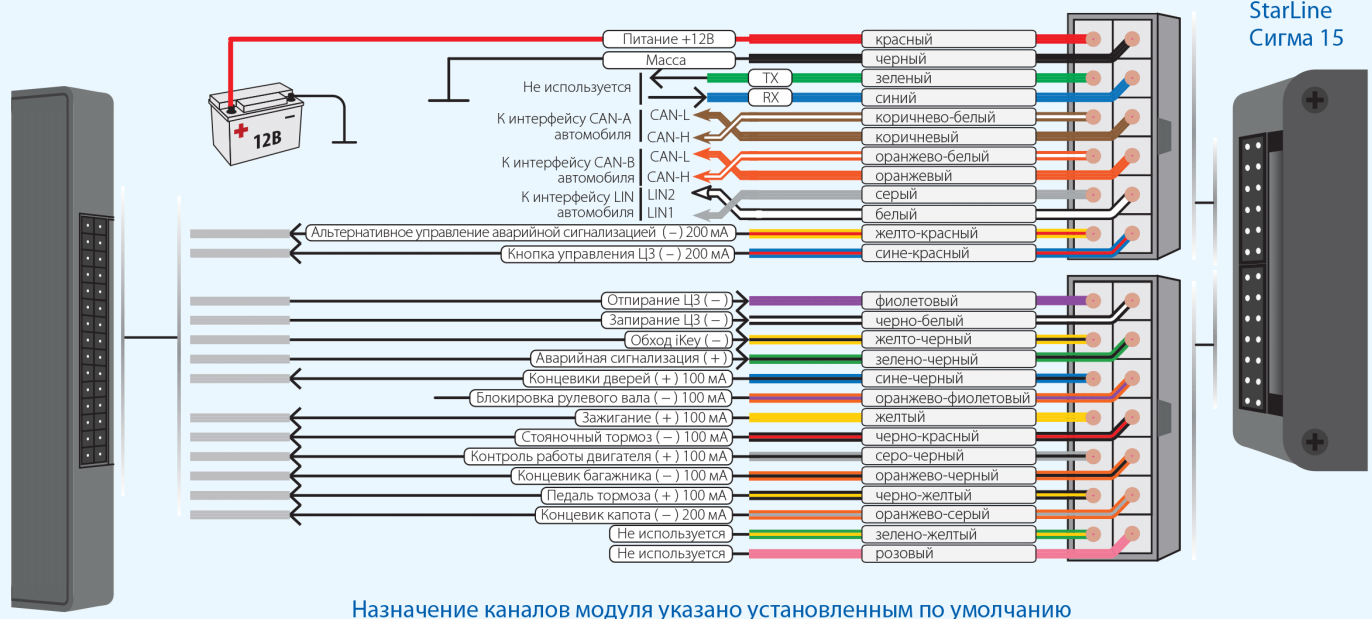

Назначение каналов модуля указано установленным по умолчанию

## Подключение модуля StarLine Сигма 15 по интерфейсу SigmaBUS

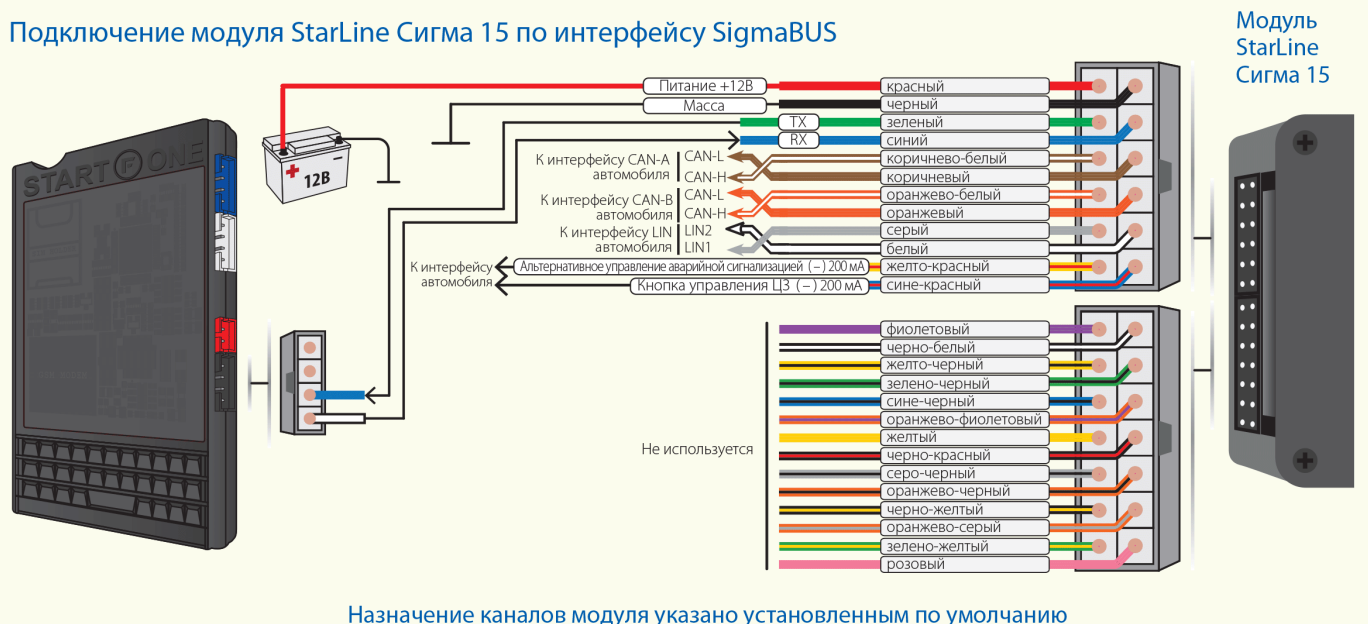

Назначение каналов модуля указано установленным по умолчанию

---

Версия #1

Admin создал 13 марта 2024 09:06:31

Admin обновил 13 марта 2024 09:06:46