

Схема подключения

Технические характеристики


Напряжение питания	от 8 до 16 В
Ток потребления	не более 1мА
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85 °C

Для адаптации сенсора под изменения условий окружающей среды предусмотрена автоматическая калибровка.

Рекомендации по установке

Сенсор рекомендуется устанавливать за пластиковые детали кузова (ручки дверей, боковые зеркала заднего вида, пластиковые накладки) в сухом влагозащищенном месте.

Не рекомендуется установка за металлическими и металлизированными деталями.

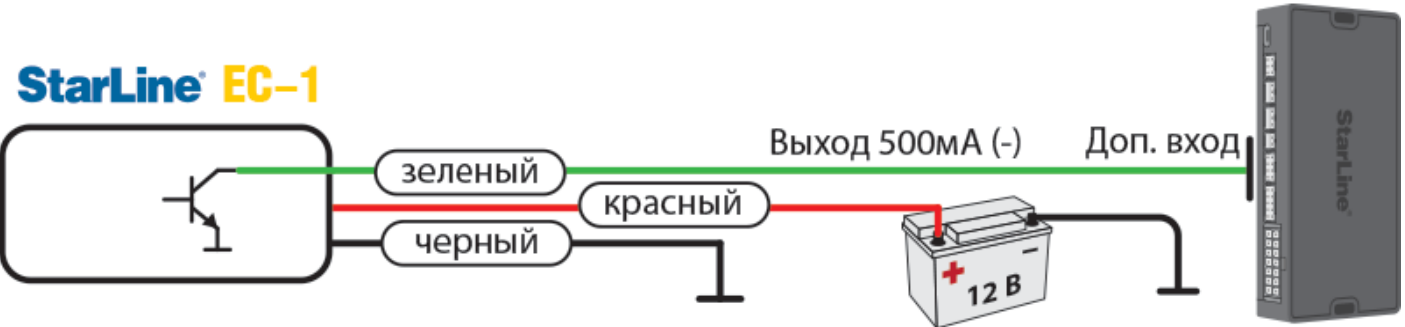

Версия #3
Admin создал 5 февраля 2024 10:00:08
Admin обновил 27 июня 2024 08:14:33